

NOISE STOP

www.noisestop.it

GUIDA ALLA INSTALLAZIONE

— SETTLED



THE URBAN SOUNDPROOFING



03

04

05

06

07

08

09


10

The one & only MULTI DIRECTION NOISESHOCK ABSORBER




REGOLE D'ORO


per una corretta installazione




Pulisci bene la sede del coperchio:
puoi utilizzare lo stesso Noise-Stop®



Posiziona Noise-Stop® seguendo il senso di
marcia: questo previene possibili tranciamenti
degli inserti dati dalla sollecitazione del coperchio



Posa Noise-Stop® il più esterno possibile, facendolo
ben aderire allo spigolo della cornice interna




Se lavori da solo, usa una goccia di silicone per
fissare i Noise-Stop® ed evitare che cadano
all'interno del tombino/caditoia



Consultare sempre le autorità locali o i supervisori del cantiere prima di eseguire qualsiasi lavoro. Effettuare sempre una valutazione dei rischi e stabilire una zona di esclusione durante l'esecuzione dei lavori. Potrebbe essere necessario un controllo del traffico.

Come SCEGLIERE




Serie	LIGHT NOISE	MEDIUM NOISE	HEAVY NOISE
Spessori	1,5 mm	2,0 mm	3,0 mm
Applicazioni	Coperchi Leggeri Basculamenti Minimi Gap Piccoli	Cornici Larghe Basculamenti Medi Gap Media Entità	Coperchi Pesanti Basculamenti Grandi Gap Importanti
Classe	C250	D400	C250 • D400

UNIVERSALMENTE EFFICACE




LIFETIME

MATERIALE
BREVETTATO
A LUNGA DURATA



T° DI SERVIZIO

ADATTO PER TUTTE
LE STAGIONI



INVISIBILE

PRATICO e
DISCRETO



ADATTABILE

PER OGNI FORMA
DI TOMBINO

CONSIDERAZIONI IMPORTANTI PRIMA DELL' INSTALLAZIONE



Le serie Noise-Stop® suggerite sono indicazioni generali: per ogni caso specifico il cliente si assume la piena libertà e responsabilità di scegliere e combinare diversi tipi di serie. Se avete bisogno di ulteriore aiuto, contattateci!

Shape

QUADRATO



+110°
Celsius
- 40°

T° DI SERVIZIO



LIFETIME


Prima Scelta Consigliata

Light Noise (15)

Si può anche utilizzare

Heavy Noise (30)


Medium Noise (20)

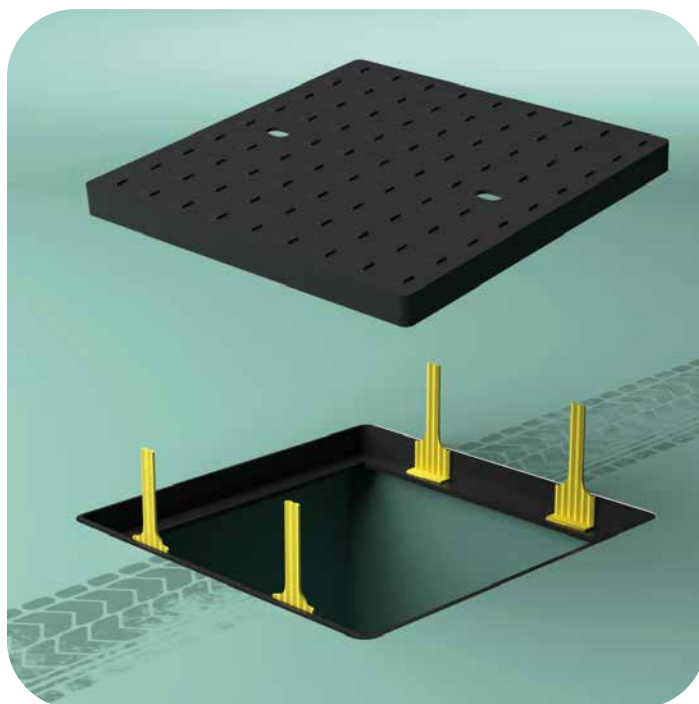


Consigliati

04 Noise-Stop®

**direzione
del traffico**

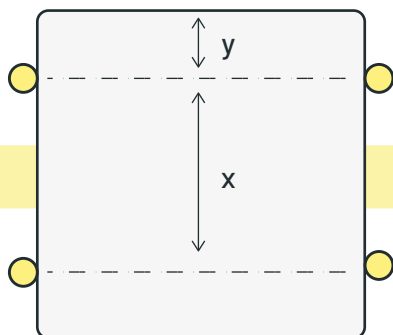

$x > y$




INVISIBILE



ADATTABILE

**CONSIDERAZIONI IMPORTANTI
PRIMA DELL'INSTALLAZIONE**



Posizionare 4 Noise-Stop® a circa 100 mm dagli angoli, perpendicolarmente alla direzione del traffico.



ATTENZIONE : Installare Noise-Stop® parallelamente alla direzione del traffico causerà il loro tranciamento



Le serie Noise-Stop® suggerite sono indicazioni generali: per ogni caso specifico il cliente si assume la piena libertà e responsabilità di scegliere e combinare diversi tipi di serie. Se avete bisogno di ulteriore aiuto, contattateci!

Forma

CERCHIO



+110°
Celsius
- 40°


T° DI SERVIZIO



LIFETIME

Prima Scelta Consigliata



Heavy Noise (30)

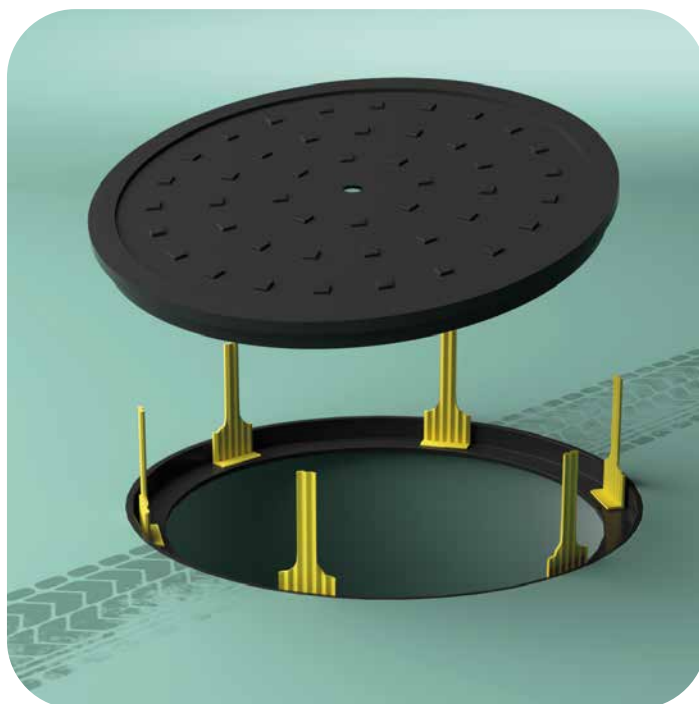

Consigliati

06 Noise-Stop®

**direzione
del traffico**

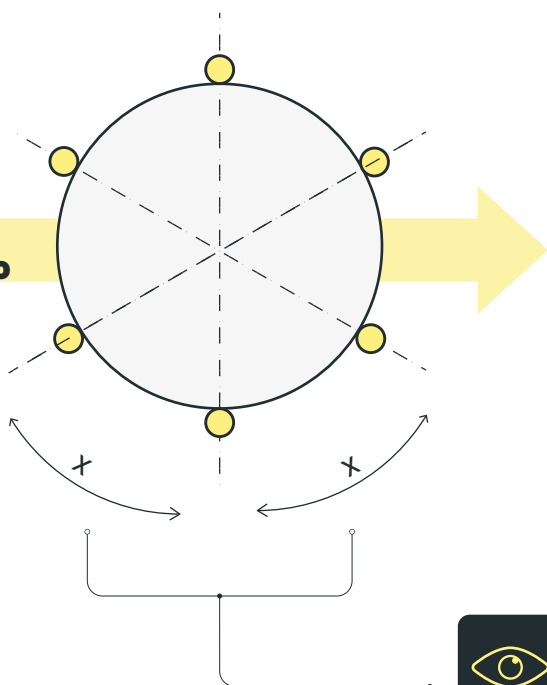

INVISIBILE



ADATTABILE

**CONSIDERAZIONI IMPORTANTI
PRIMA DELL'INSTALLAZIONE**



Posizionare Noise-Stop® sempre alla
stessa distanza



Le serie Noise-Stop® suggerite sono indicazioni generali: per ogni caso specifico il cliente si assume la piena libertà e responsabilità di scegliere e combinare diversi tipi di serie. Se avete bisogno di ulteriore aiuto, contattateci!

guida alla installazione

Forma

RETTANGOLO



+110°
Celsius
- 40°

T° DI SERVIZIO




LIFETIME

Prima Scelta Consigliata

Medium Noise (20)

Si può anche utilizzare


Heavy Noise (30)

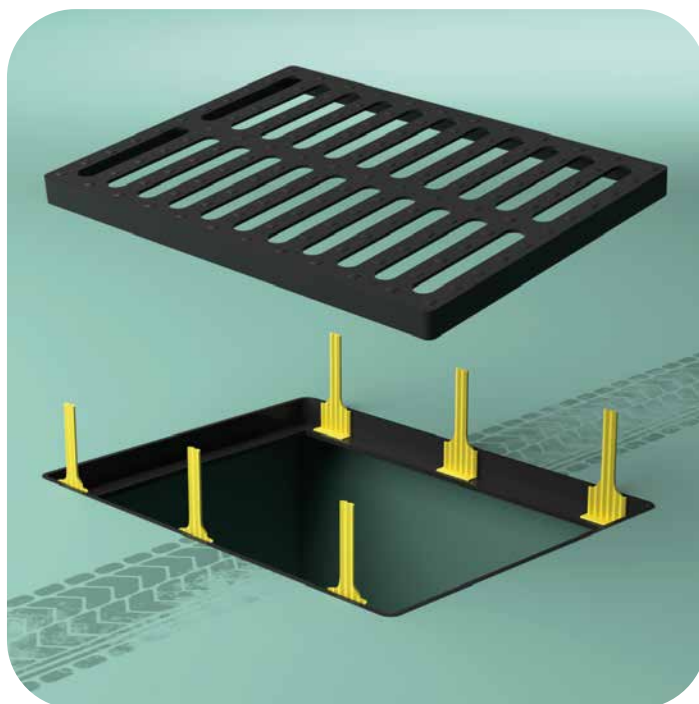


Consigliati

06 Noise-Stop®

**direzione
del traffico**



$x > y$




INVISIBILE



ADATTABILE

**CONSIDERAZIONI IMPORTANTI
PRIMA DELL'INSTALLAZIONE**



Posizionare 4 Noise-Stop® a circa 100 mm dagli angoli e 2 Noise-Stop® al centro, in modo perpendicolare alla direzione del traffico.




ATTENZIONE : Installare Noise-Stop® parallelamente alla direzione del traffico causerà il loro tranciamento



Le serie Noise-Stop® suggerite sono indicazioni generali: per ogni caso specifico il cliente si assume la piena libertà e responsabilità di scegliere e combinare diversi tipi di serie. Se avete bisogno di ulteriore aiuto, contattateci!

Forma

TRIANGOLO



T° DI SERVIZIO




LIFETIME

Prima Scelta Consigliata

Light Noise (15)

Si può anche utilizzare



Heavy Noise (30)

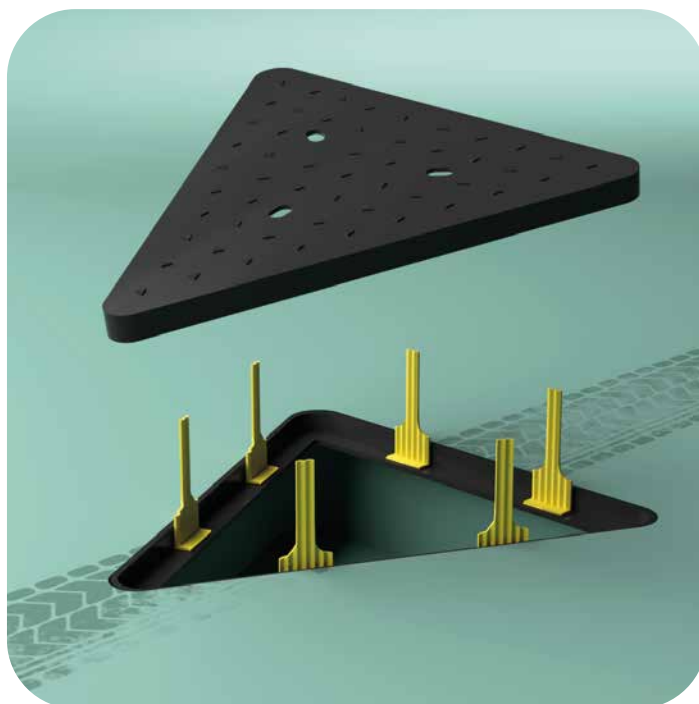

Consigliati

06 Noise-Stop®

**direzione
del traffico**

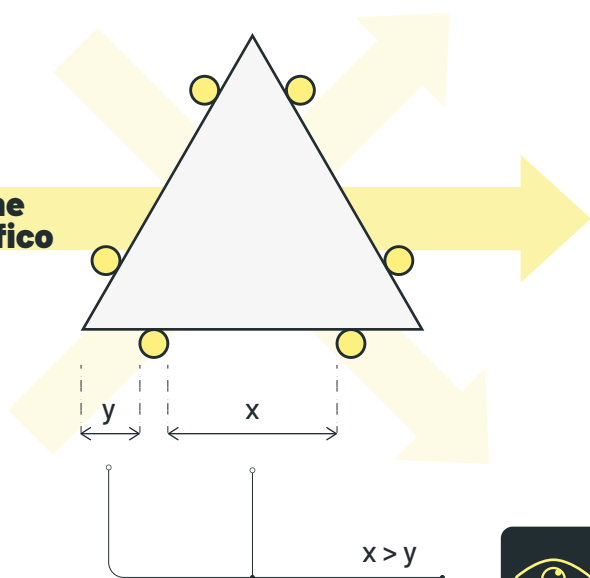

INVISIBILE



ADATTABILE

**CONSIDERAZIONI IMPORTANTI
PRIMA DELL'INSTALLAZIONE**



Posizionare Noise-Stop® in prossimità degli angoli, a una distanza consigliata compresa tra 100 e 150 mm circa dagli angoli.



Le serie Noise-Stop® suggerite sono indicazioni generali: per ogni caso specifico il cliente si assume la piena libertà e responsabilità di scegliere e combinare diversi tipi di serie. Se avete bisogno di ulteriore aiuto, contattateci!

Forma

A SPICCHI CORNER FRAME



+110°
Celsius
- 40°

T° DI SERVIZIO




LIFETIME

Prima Scelta Consigliata



Heavy Noise (30)

una coppia per ogni angolo

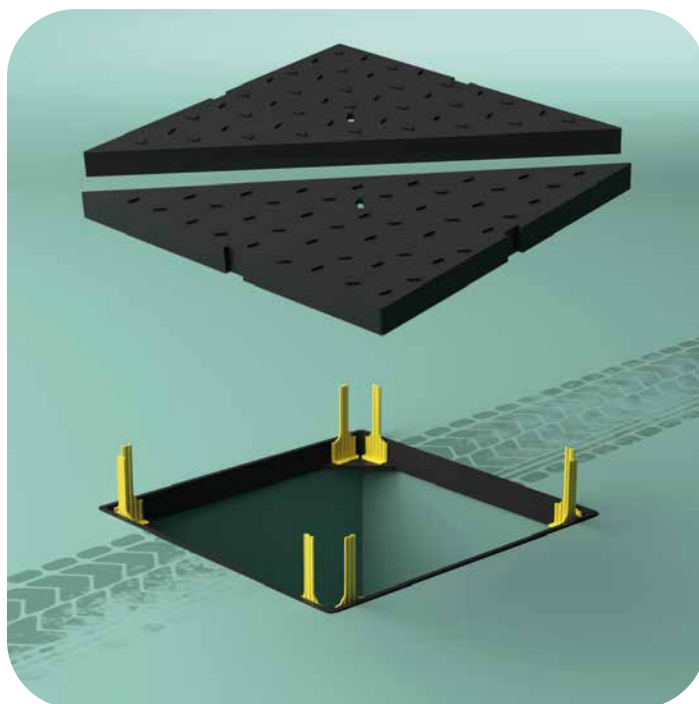

Consigliati

08 Noise-Stop®

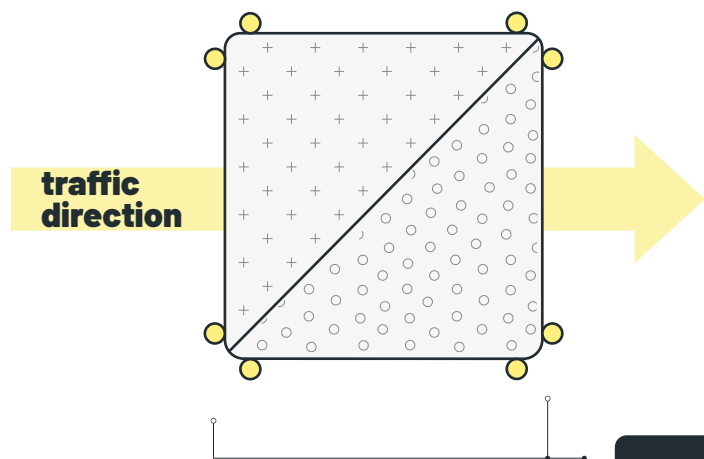

INVISIBILE



ADATTABILE




Noise-Stop® deve essere posizionato su ogni angolo di entrambe le sezioni triangolari del coperchio



I Noise-Stop® devono essere sagomati per evitare la sovrapposizione degli stessi


CONSIDERAZIONI IMPORTANTI
PRIMA DELL'INSTALLAZIONE



Le serie Noise-Stop® suggerite sono indicazioni generali: per ogni caso specifico il cliente si assume la piena libertà e responsabilità di scegliere e combinare diversi tipi di serie. Se avete bisogno di ulteriore aiuto, contattateci!

Forma

A SPICCHI FULL FRAME



T° DI SERVIZIO



LIFETIME

Prima Scelta Consigliata

Heavy Noise (30)


Si può anche utilizzare

Medium Noise (20)

Un Medium può sostituire
la coppia Heavy



Light Noise (15)

a seconda dello spazio

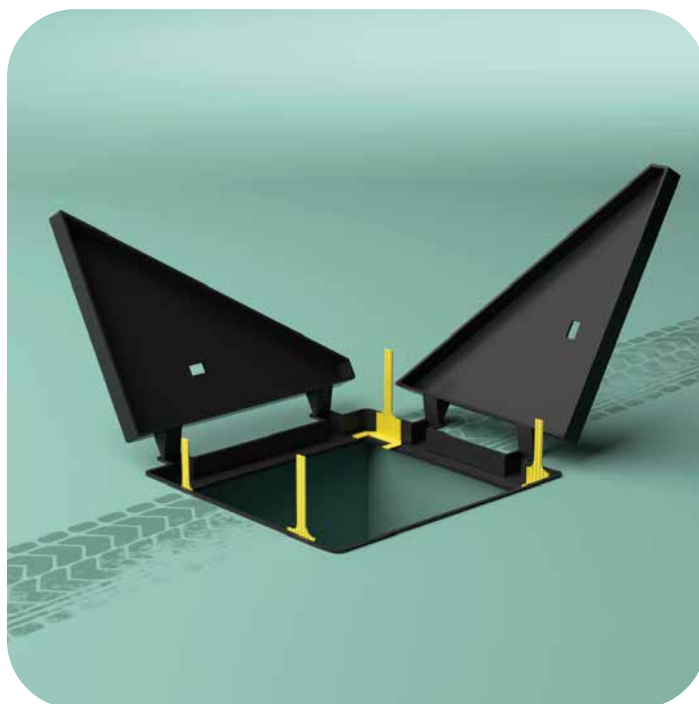

Consigliati (per quadrato)

06 Noise-Stop®

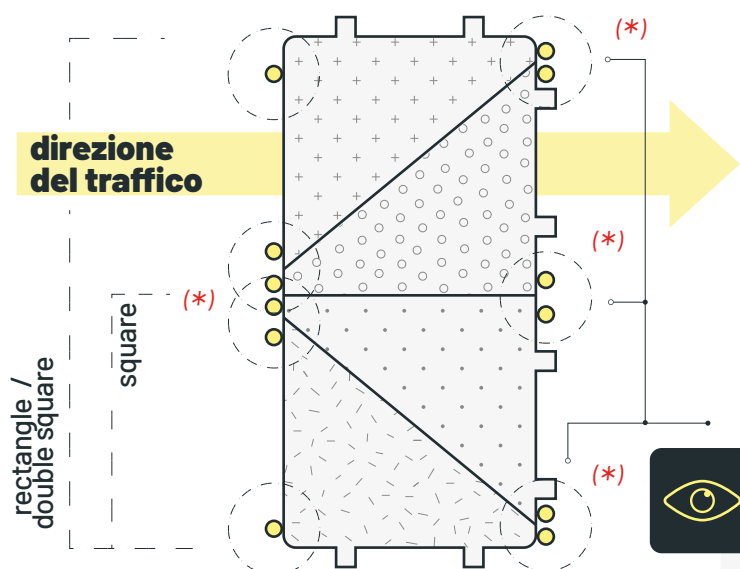

INVISIBILE




ADATTABILE



Noise-Stop® deve essere posizionato su ogni angolo di entrambe le sezioni triangolari del coperchio.

CONSIDERAZIONI
IMPORTANTI PRIMA
DELL'INSTALLAZIONE



ATTENZIONE : Installare Noise-Stop® parallelamente alla direzione del traffico causerà il loro tranciamento



Le serie Noise-Stop® suggerite sono indicazioni generali: per ogni caso specifico il cliente si assume la piena libertà e responsabilità di scegliere e combinare diversi tipi di serie. Se avete bisogno di ulteriore aiuto, contattateci!

Forma

CANALETTA



+110°
Celsius
- 40°

T° DI SERVIZIO



LIFETIME

Prima Scelta Consigliata

Heavy Noise (30)


Si può anche utilizzare

Medium Noise (20)

a seconda dello spazio

Light Noise (15)


a seconda dello spazio

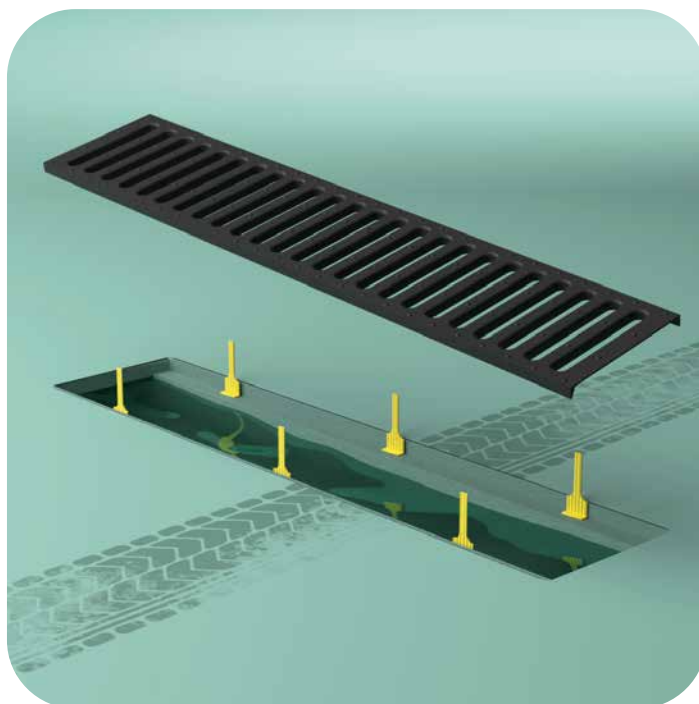


Consigliati (per singola unità)

06 Noise-Stop®

**direzione
del traffico**

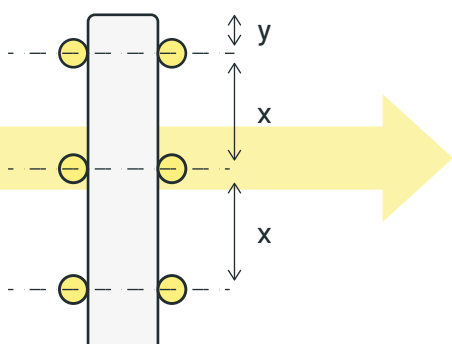

$x > y$



INVISIBILE



ADATTABILE

**CONSIDERAZIONI IMPORTANTI
PRIMA DELL'INSTALLAZIONE**



Posizionare 4 Noise-Stop® a circa 100 mm dagli angoli e 2 Noise-Stop® al centro, in modo perpendicolare alla direzione del traffico.



Il numero di Noise-Stop® consigliato è per singolo modulo.



Le serie Noise-Stop® suggerite sono indicazioni generali: per ogni caso specifico il cliente si assume la piena libertà e responsabilità di scegliere e combinare diversi tipi di serie. Se avete bisogno di ulteriore aiuto, contattateci!

Per maggiori informazioni contattateci

ITALY
Headquarter



+39 340 2395 475



info@noisestop.it



+39 030 7401 249



+39 030 7401 048

the smart italian solution for a better life

Noise-Stop® è un marchio registrato di ITG SRL - Tutti i diritti sono riservati